





SEGUIN FOLLET



27/31 Rue d'Arras
F- 92000 NANTERRE

Tél. 33.(0)1.47.86.84.95 Fax. 33.(0)1.47.84.83.67
s.bercier@seguin-follet.fr

EM70is

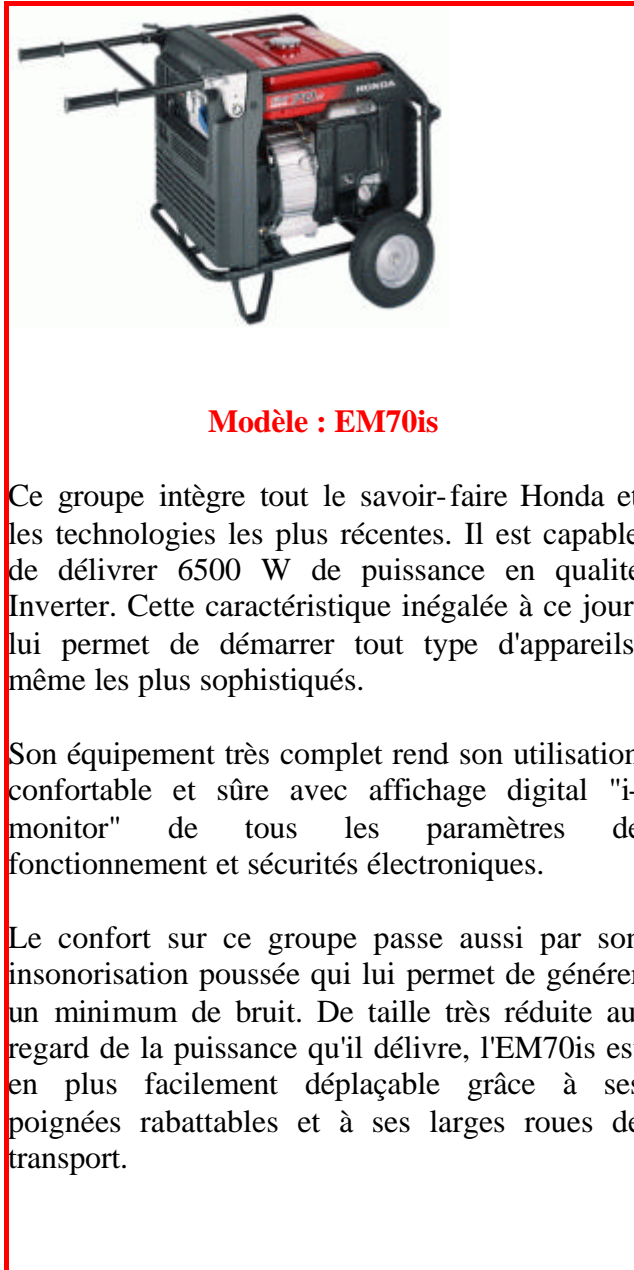

Modèle : EM70is

Ce groupe intègre tout le savoir-faire Honda et les technologies les plus récentes. Il est capable de délivrer 6500 W de puissance en qualité Inverter. Cette caractéristique inégalée à ce jour, lui permet de démarrer tout type d'appareils, même les plus sophistiqués.

Son équipement très complet rend son utilisation confortable et sûre avec affichage digital "i-monitor" de tous les paramètres de fonctionnement et sécurités électroniques.

Le confort sur ce groupe passe aussi par son insonorisation poussée qui lui permet de générer un minimum de bruit. De taille très réduite au regard de la puissance qu'il délivre, l'EM70is est en plus facilement déplaçable grâce à ses poignées rabattables et à ses larges roues de transport.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| | |
| Caractéristiques techniques | |
| Caratéristiques | |
| Puissance maxi en kW | 6,5 |
| Puissance maxi en kVA | 8,75 |
| Régulation de tension | Inverter |
| Puissance acoustique (LWA)** | 97 dB(A) |
| Pression acoustique (Lpa)*** | 69 dB(A) |
| Prise de courant | CEE 16A 230V |
| Moteur | |
| Moteur Honda 4 temps | GX 390 - 389 cc |
| Puissance 3600 tr/mn (kW) | 9,6 |
| Contenu du reservoir (l) | 17 |
| Autonomie (h) | 4,7 |
| Equipements | |
| Sécurité d'huile | o |
| Jauge à carburant | o |
| Roues de transport | o |
| Démarrage électrique | o |
| Horamètre | o |
| Mancherons repliables | o |
| Dimensions | |
| Dimensions (Lxlxh) | 810x670x690 mm |
| Dimensions | |
| Poids à vide (kg) | 95 kg |

o : En Option